

BVR 纤维素纤维

环锭纺 / 紧赛纺 专用

BVR纤维素纤维为环锭纺/紧赛纺工艺量身定制，能适应更高纺速的设备和各类生产环境。

BVR纤维素纤维可纺性好，纺纱效率高，与同类产品相比，在更高的纺纱速度下，纱线剪切数及织布断头数均有所下降。

BVR纤维素纤维纱疵、耐磨性等显著优于普通的纤维素纤维，完美体现环锭纺/紧赛纺纱线的特点，为下游应用带来更多的开发潜能。

高速纺纱，更高效率 ▶

◀ 毛羽少，抗起毛起球

▼ 色泽艳丽，均匀稳定

▲ 外观光洁，印花效果好

手感柔软，舒适 ▶


洗后衣物不易变形 ▶

BVR纤维素纤维

环锭纺 / 紧赛纺专用

显著提高纺纱效率


在更高纺速条件下，BVR纤维制成的纱线的断头数、剪切数低于其它同类产品，纺纱效率更高，有助于纱线保持稳定生产效益。高纺速不仅可以带来产量的提高，而且大大降低吨纱耗电量及人工消耗量，让纱线产品更富有市场竞争力。

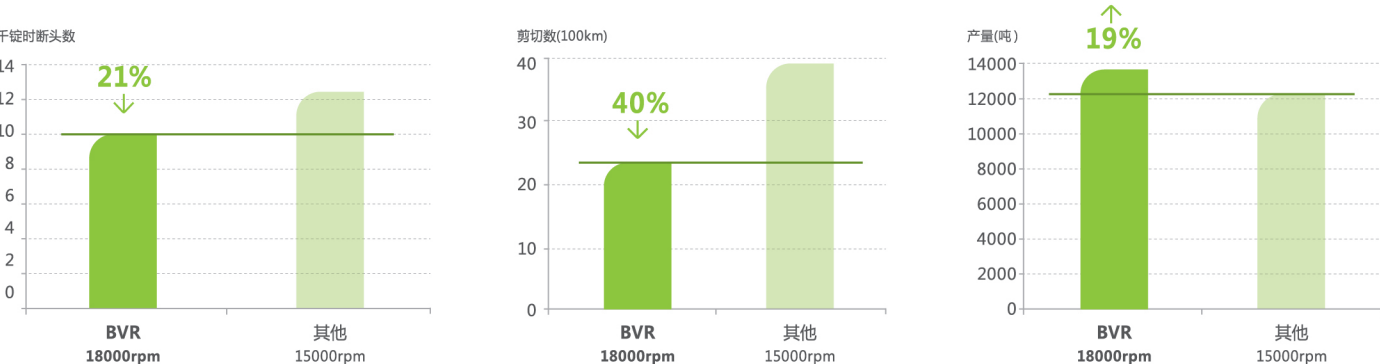

在细纱机经纬JWF1562EJM设备上的测试结果


卓越的纱线强力

在更高纺速下，BVR纤维纱线强力仍保持稳定。纱线的高强力使面料顶破强力更高，耐磨性更好，有利于下游织布，为面料设计及后处理提供了更多的选择。

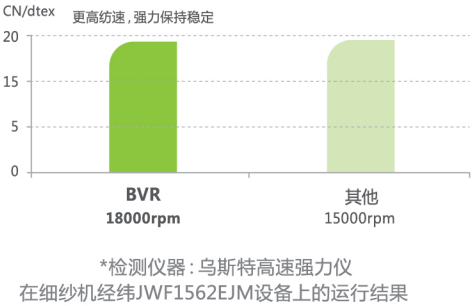

毛羽少，抗起毛起球

在更高纺速条件下，相比普通纤维素纤维，使用BVR纤维的纱线毛羽性能仍保持卓越，有助于面料抗起毛起球性能提升，带给消费者舒适的穿着体验感受。

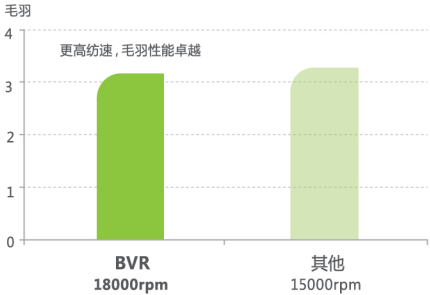


在细纱机经纬JWF1562EJM设备上的测试结果

低纱疵，条干均匀稳定

BVR纤维素纤维由100%的高纯度溶解木浆制成，纤维内在品质稳定。严格控制纤维各项指标，确保BVR纱线品质稳定。在更高纺速条件下，BVR纤维纱线的品质未下降且纱疵有所减少，通过改善条干均匀度，减少纱疵等指标，达到更光洁的布面效果，提高面料染色的一致性，印花更清晰。

BVR纤维纱线提升了面料的整体品质，面料表面纹理清晰，织疵少，终端成品有优异的品质感和舒适感。

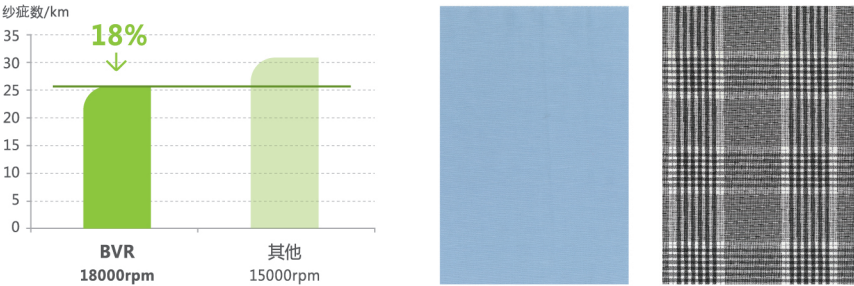

在细纱机经纬JWF1562EJM设备上的测试结果

BVR NE40S/1针织样品 BVR NE40S/1梭织样品

提升面料品质

BVR纤维有助于提升面料品质，面料手感柔软，纹理清晰，爽滑有垂感。

BVR纤维面料水洗色牢度可达到4-5级。水洗缩水率较小，衣物水洗后不易变形。

	测试标准		BVR
水洗缩水率	ISO6330-2012	纵向	-1.1%
		横向	-3.4%
水洗色牢度	ISO 105 C06 A2S-2010		4-5
抗起毛起球性能	ISO 12945-2:2000 马丁代尔1000转		3-4

面料规格：95% BVR Ne 40S/1 +5% Spandex